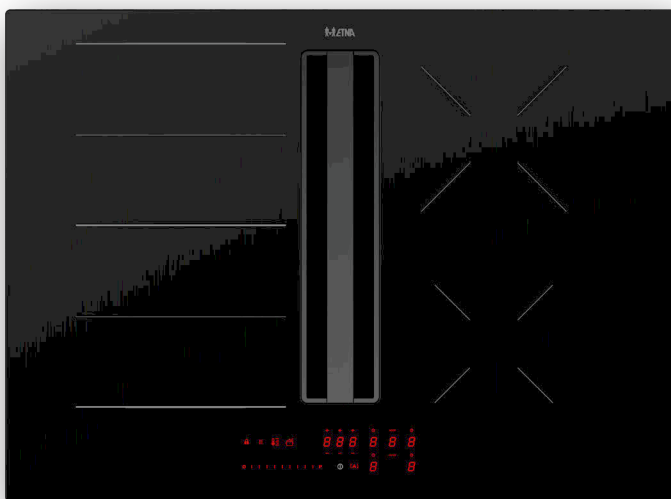


## KOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING (70 CM)

**Light & Slide bediening:**

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

**Ideale lay-out:**

De perfecte lay-out met links koppelbare octazones voor een grillplaat of vispan, en rechts 2 ronde zones met een grotere hart-op-hart afstand voor meer panruimte.

**Automatische afzuigfunctie:**

Met deze functie past de afzuiging zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken.

**Schoonmaakgemak:**

Vetfilters en eventuele koolstoffilter zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

**Specificaties afzuigunit**

- verzonken Black Titanium inlaatrooster
- 2 matzwarte aluminium filters
- interne motor met afzuigcapaciteit van 155 tot 580 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau van 43 tot 67 dB(A)
- 5 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- geschikt voor standaard platte kanalen van 222x89 mm
- diverse mogelijkheden voor recirculatie met plasmafilter, Long-life koolstoffilters of fijnstoffilter (los te bestellen)
- met behulp van HF2018 of HR0012 startset mogelijk om direct achter de kast te recirculeren

**Specificaties inductiekookplaat**

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt

- octazone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 1850 W
- kookzone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- kookzone rechtsachter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- octazones linksvoor en -achter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- gekoppelde zones (linksvoor/linksachter) 39,0 x 21,0 - 1200 - 3700 W
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- speciale functies: warmhoudfunctie, pauzefunctie en aankookautomaat

**Veiligheid**




- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting en panherkenning

**Technische specificaties**

- energielabel A
- aansluitwaarde 7400 W
- buitenmaten (bxd) 700 x 515 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 224 x 560 x 490 mm


**Optionele accessoires**

HF2018 long-life koolstoffilter	HPS103 3-delige pannenset
HR0012 startset met koolstoffilter	HPS204 4-delige pannenset
HF4003 PlasmaMade plasmafilter	HPS304 4-delige pannenset
HR0008 recirculatieset	HPC100 Grillplaat
HF3007 fijnstoffilter	HPT100 Teppanyaki plaat

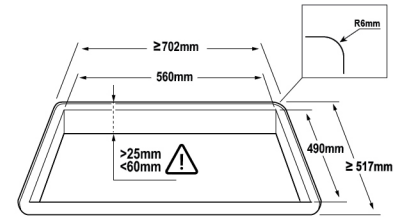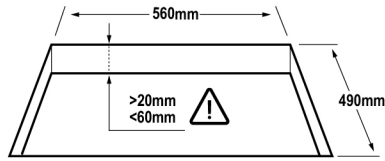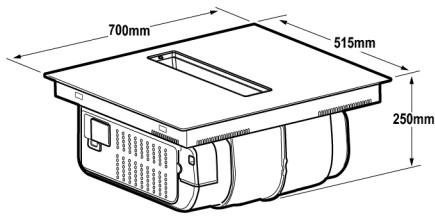

OPBOUW


VLAK GEÏNTEGREERD

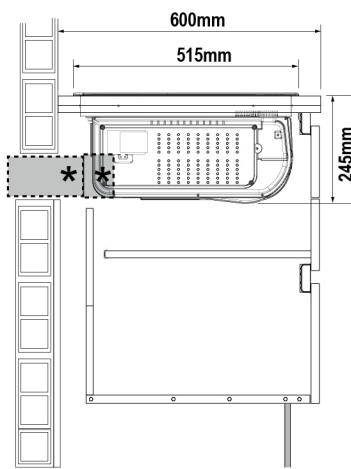

UITVOERING 1: AFVOER NAAR BUITEN




HR0012

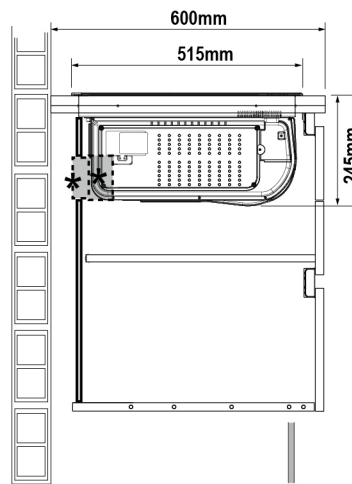


UITVOERING 2: RECIRCULATIE MET STARTSET VOOR UITBLAAS DOOR DE ACHTERWAND




HF2018

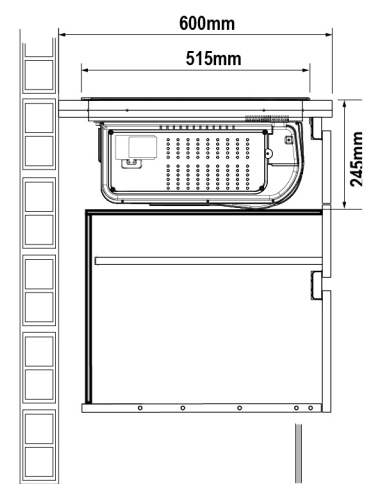

UITVOERING 3: RECIRCULATIE MET BODEM-ACHTERWAND COMBINATIE

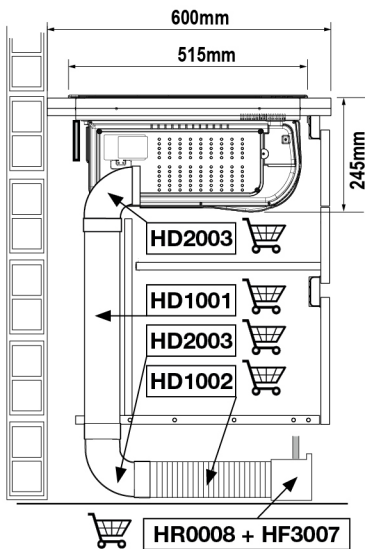

UITVOERING 4: RECIRCULATIE MET UITBLAAS VOORAAN BIJ DE PLINT

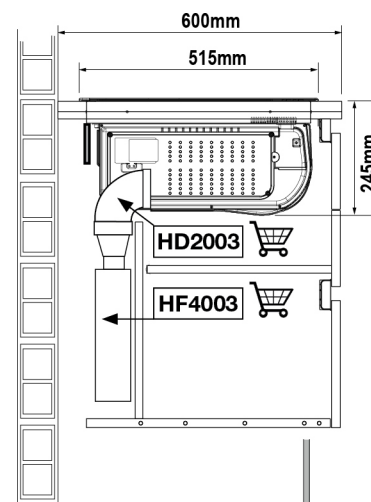

UITVOERING 5: RECIRCULATIE MET PLASMAFILTER



Scan mij voor alle verschillende kanalen en koppelstukken